


出現下圖錯誤訊息時，請重新執行下述部份。

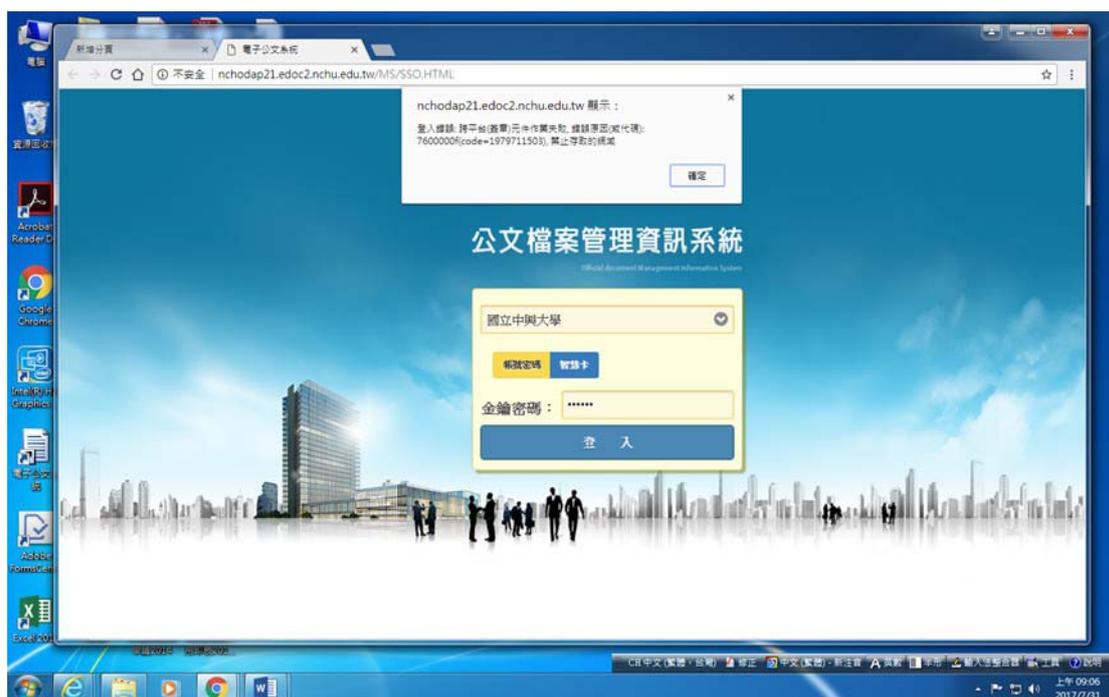


檢查 HiPKI 之白名單(whiteList.txt)設定，是否有正確安裝方式，白名單存放路徑為：

『C:\Users\【使用者帳戶名稱】\AppData\Local\Programs\HiPKILocalSignServer』


查看「whiteList.txt」文件內容資訊是否為下載資料相同。相同則成功，若不同者，表示並未成功，可直接將下載之檔案進行覆蓋即可。

路徑開啟除直接複製上述路徑位置外，亦可依下列圖示操作：


1、先開啟「C 槽」

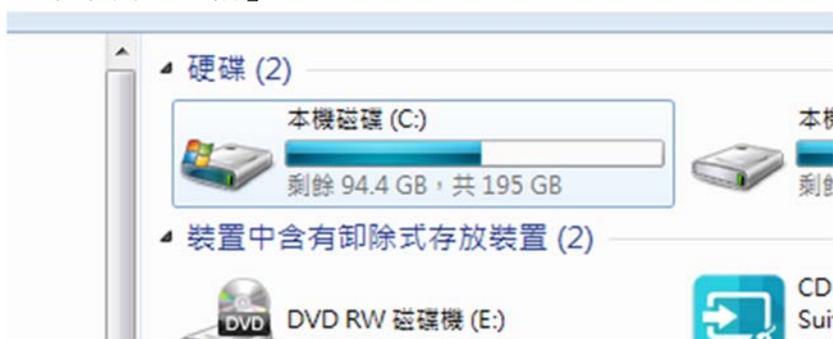


2、開啟「使用者」資料夾

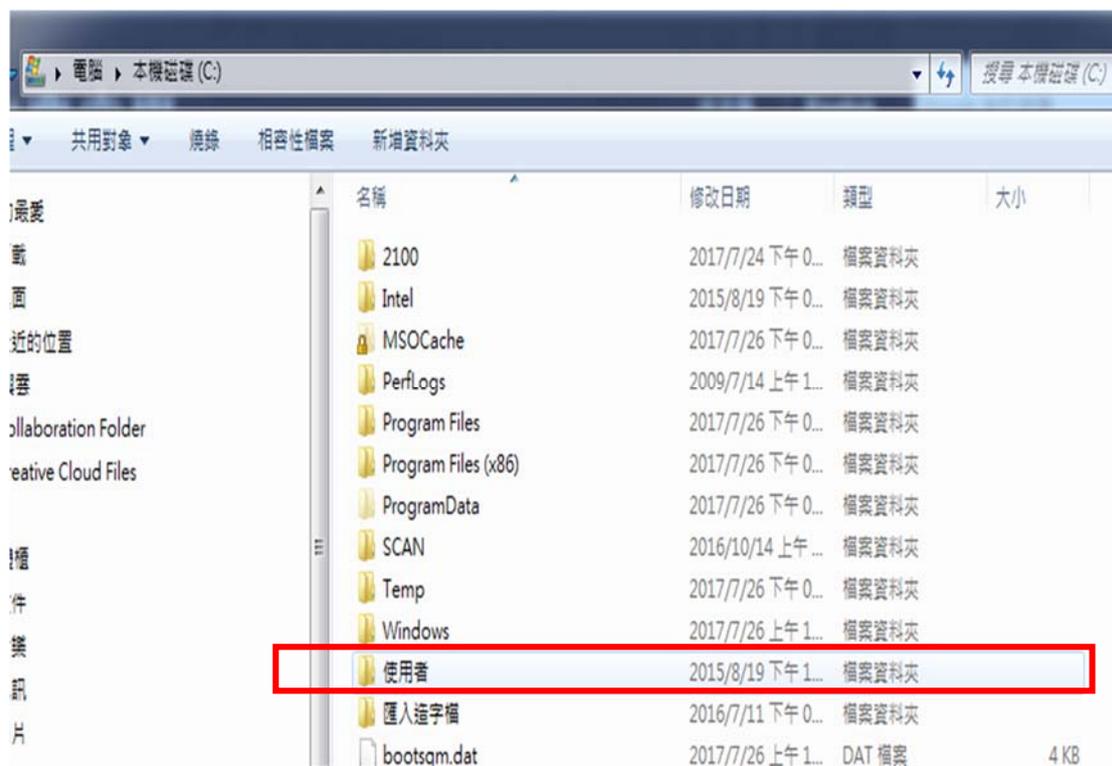


3、開啟作業系統「使用者帳戶名稱」之資料夾

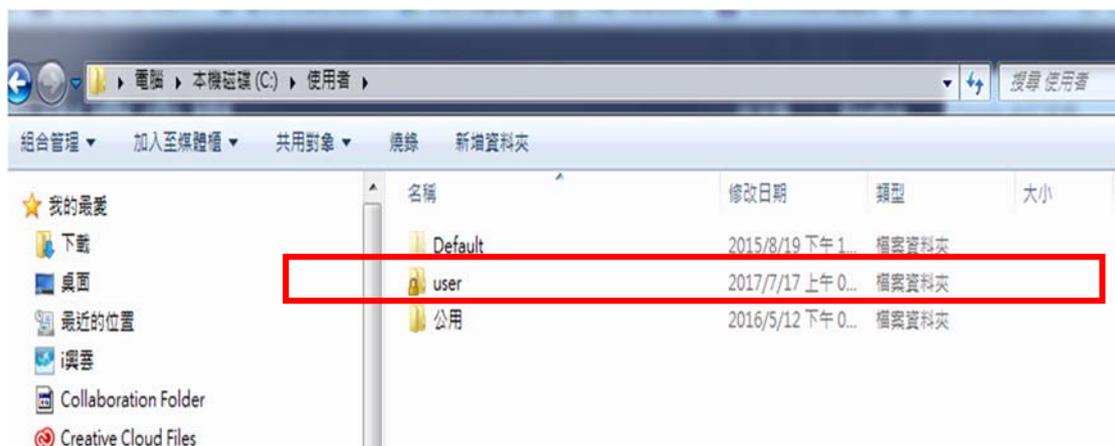


4、開啟隱藏資料夾「AppData」

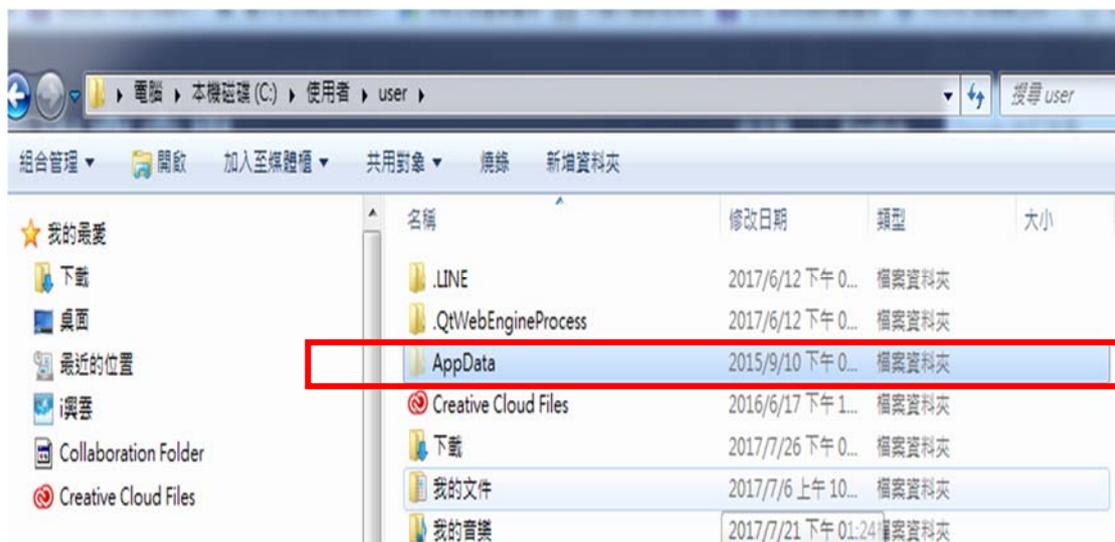



5、開啟「Local」資料夾

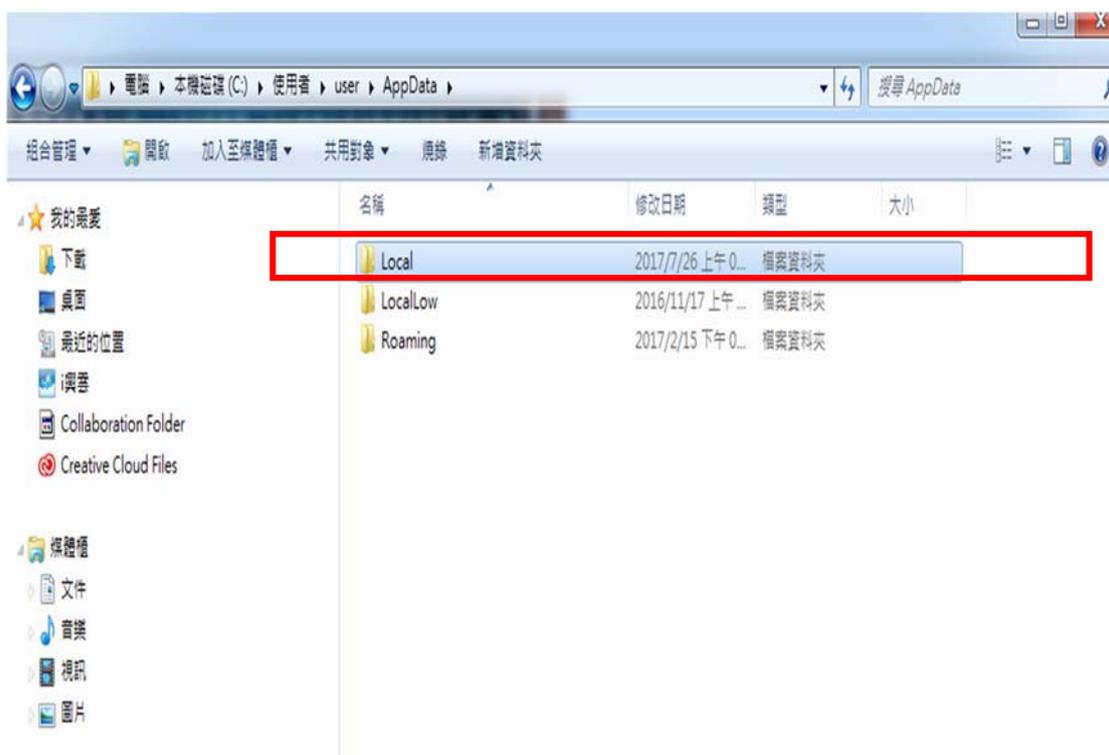


6、開啟「Programs」資料夾

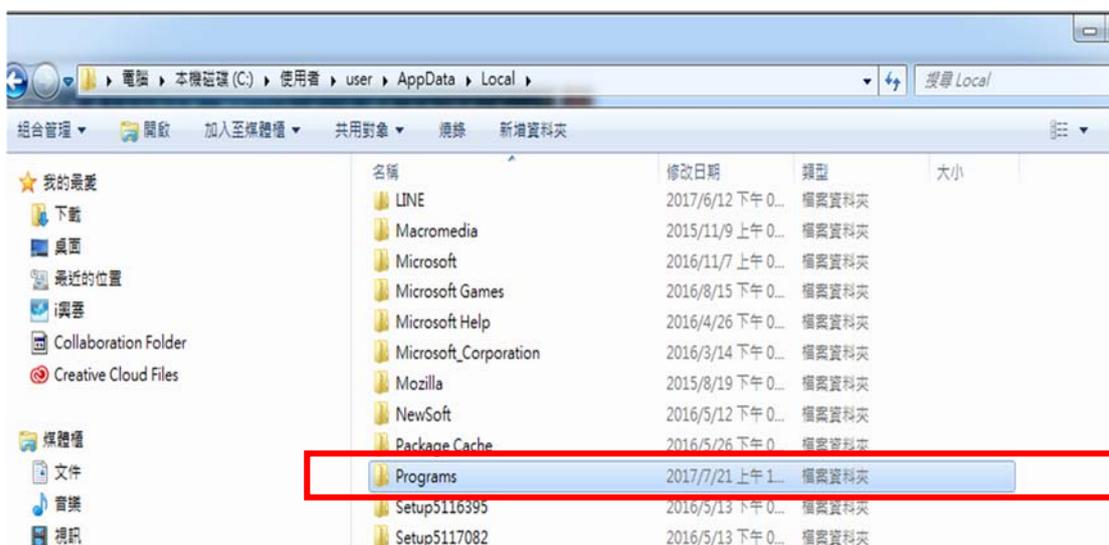


7、開啟「HiPKILocalSignServer」資料夾即為檔案所在位置

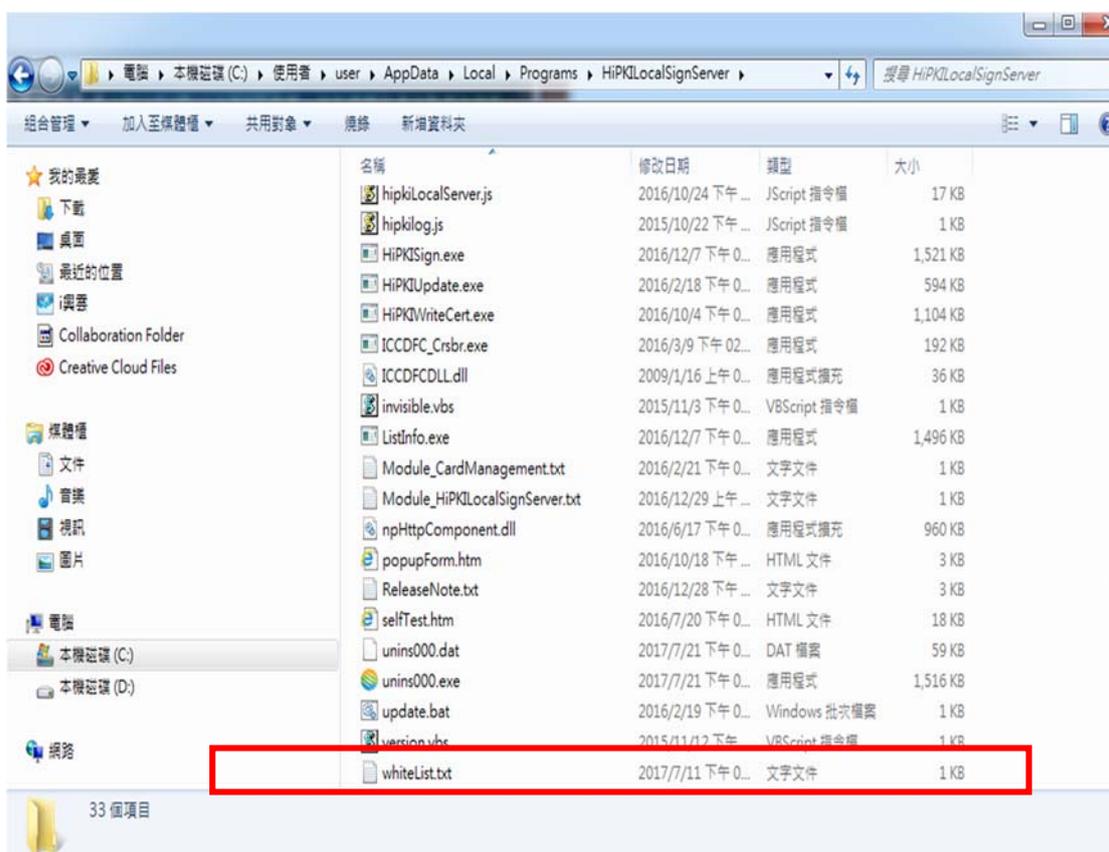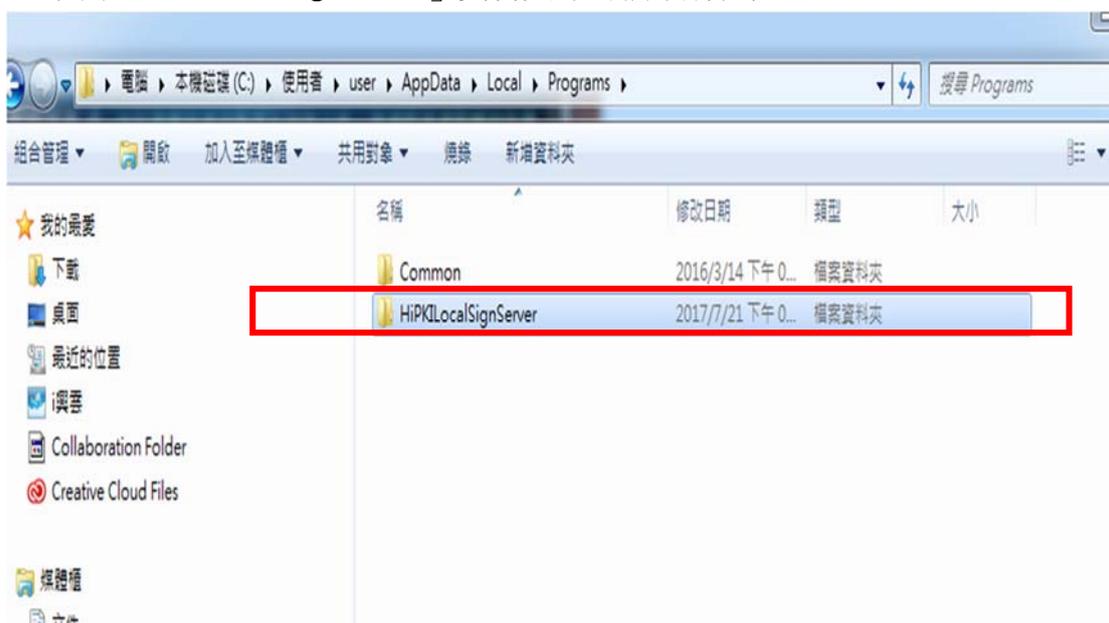

8、可開啟「whiteList.txt」檢查是否存在「.+\.nchu\.edu\.tw」此內容。(若無表示未成功，亦可以直接輸入後儲存。)

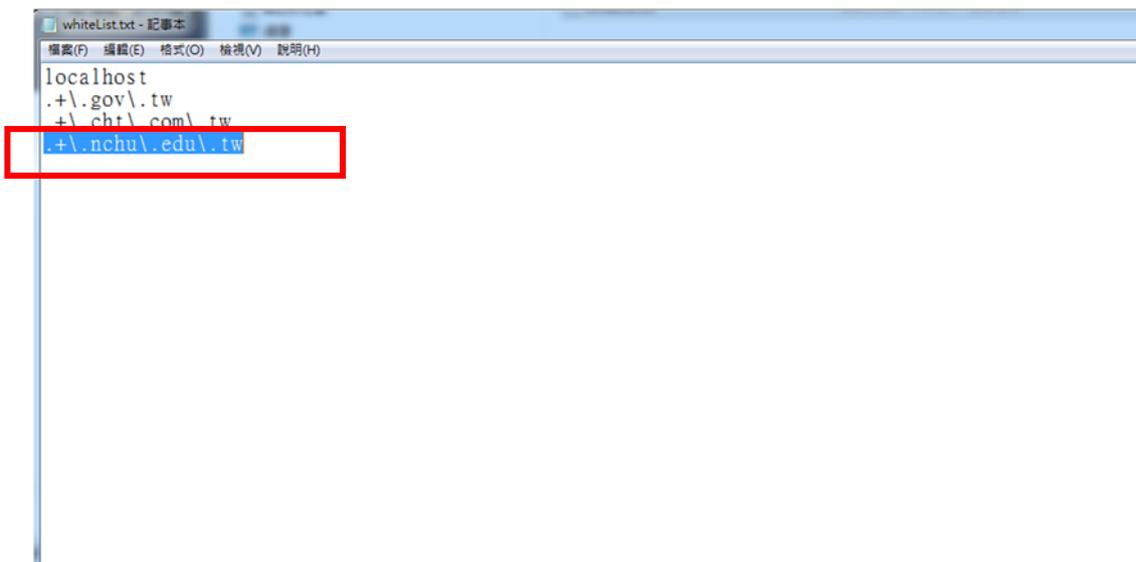

9、更改「whiteList.txt」檔案後，由開始→所有程式→找到並點選「跨平台網頁元件」展開→先選其下的「停止元件服務」。

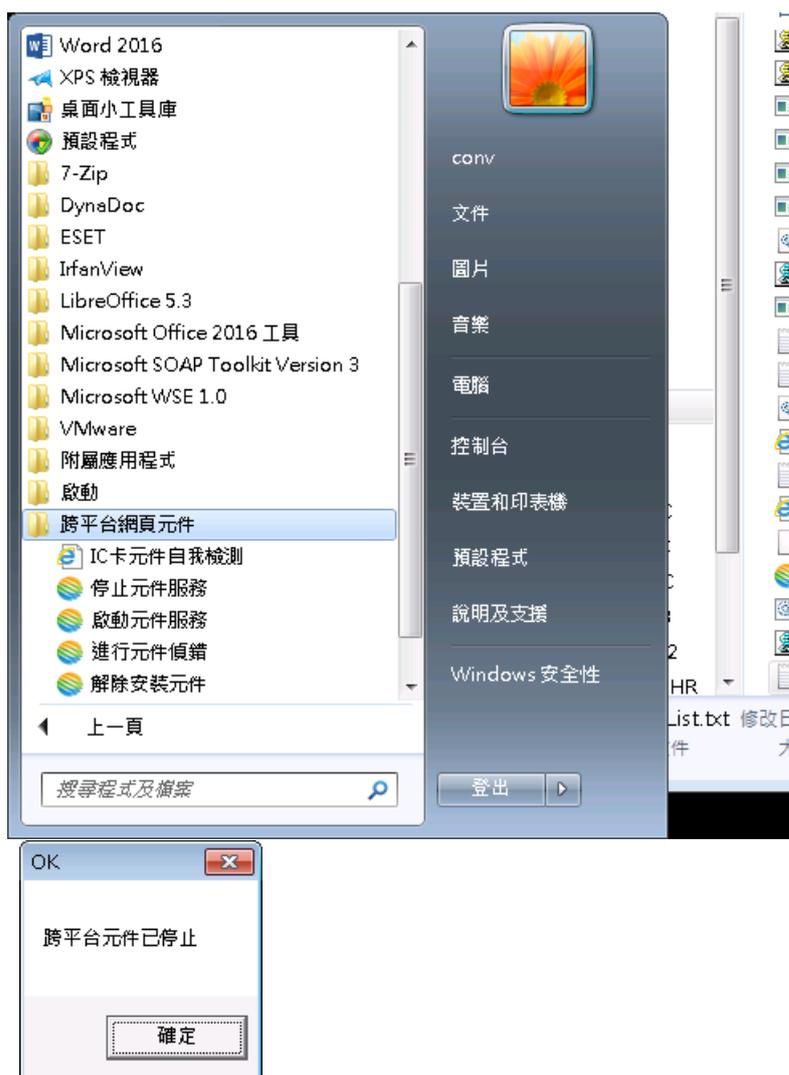

10、再由開始→所有程式→找到並點選「跨平台網頁元件」展開→先選其下的「啟動元件服務」。稍候一下，即完成啟動服務，此時會載入新的白名單。

